

▶▶▶ *Prasy zwijające o stałej komorze prasowania*



KR Classic-Line

KRONE KR – sprawdzony klasyk !


Silne argumenty!

KRONE KR Classic-Line – as atutowy KRONE. Sprawdzona na całym świecie, posiadająca wiele praktycznych zalet:

- Zamknięta komora prasowania zapewnia mniejsze straty wskutek kruszenia i mniejsze pylenie
- Obiegający dokoła przenośnik łańcuchowo – listwowy
 - pracuje bardzo dobrze przy zbiorze zielonki na sianokiszonkę, siano i przy zbiorze słomy
 - nie występuje zjawisko zatrzymywania bel
 - bele o dużej gęstości i stabilnych kształtach
 - bele o dużej masie
- Małe zapotrzebowanie mocy
- Mała masa
- Prosta i przejrzysta budowa ogranicza konieczność konserwacji i przedłuża trwałość
- Niewielka liczba krótkich łańcuchów napędowych i kół łańcuchowych
- Zasobniki na 6 rolek sznurka albo na 1 dodatkową rolek siatki, łatwe do napełniania
- Podwójne wiązanie sznurka skraca czas wiązania
- Owijarka siatką jako opcja
- KRONE Mini-Stop:
Większa liczba sztuk bel w ciągu godziny



**Bezlitośnie zgniatający:
przenośnik łańcuchowo –
listwowy firmy KRONE**

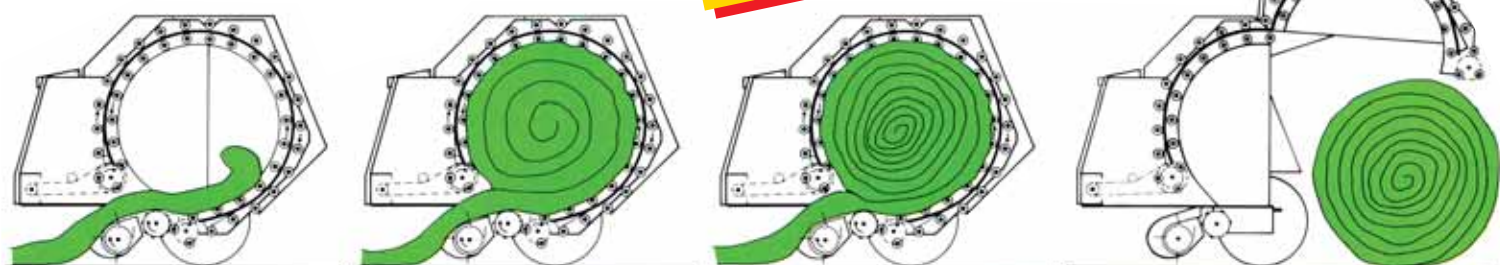



KRONE KR – aby praca przebiegała płynnie !

Prasy zwijające KR 125, 130 i 160 KRONE są „klasykami” firmy KRONE, sprawdzonymi w tysiącach egzemplarzy. Są stosowane na całym świecie. Opracowany przez firmę KRONE system całkowicie zamkniętej komory prasowania, z obiegającym dookoła przenośnikiem łańcuchowo – listwowym, jest przekonujący w działaniu, budowie, obsłudze i konserwacji. KRONE KR może mieć różnorodne zastosowanie – przy zbiorze słomy, zielonki na siano i sianokiszonkę. Prosta budowa zapewnia większą trwałość i wytrzymałość, przy doskonałym stosunku ceny do oferowanych osiągnięć.



Podstawowym modelem pras zwijających KRONE jest KR 125: Mała masa własna, zwarta budowa, małe zapotrzebowanie mocy. Średnica i szerokość bel wynoszą 1,2 m – idealny wymiar dla następującego potem transportu i dalszego zastosowania.



Pasuje zawsze: regulacja wysokości dyszla jest łatwa i szybka. Zapadki zapewniają utrzymanie położenia i stabilność. Przez obracanie dyszla można wykorzystywać zarówno zaczep dolny jak i górny.




Prosta i dobra: tu nie ma nic do ukrycia! Nie ma wielu łańcuchów napędowych i kół łańcuchowych! Prosta i przejrzysta budowa zwiększa trwałość i ułatwia konserwację.



Podbieracz w KR 125 ma szerokość roboczą 1400 mm wg DIN 11220, może być obsługiwany hydraulicznie i blokowany w żądanym położeniu. Krótki odcinek drogi od podbieracza do komory prasowania gwarantuje ciągły przepływ paszy.



Stalowe albo pneumatyczne: w celu zapewnienia dokładnego podbierania paszy z nierównego podłoża i ograniczenia strat należy polecić boczne koła kapiujące. Koła kapiujące o regulowanej wysokości są wykonane w całości z blachy albo są wyposażone w ogumienie.

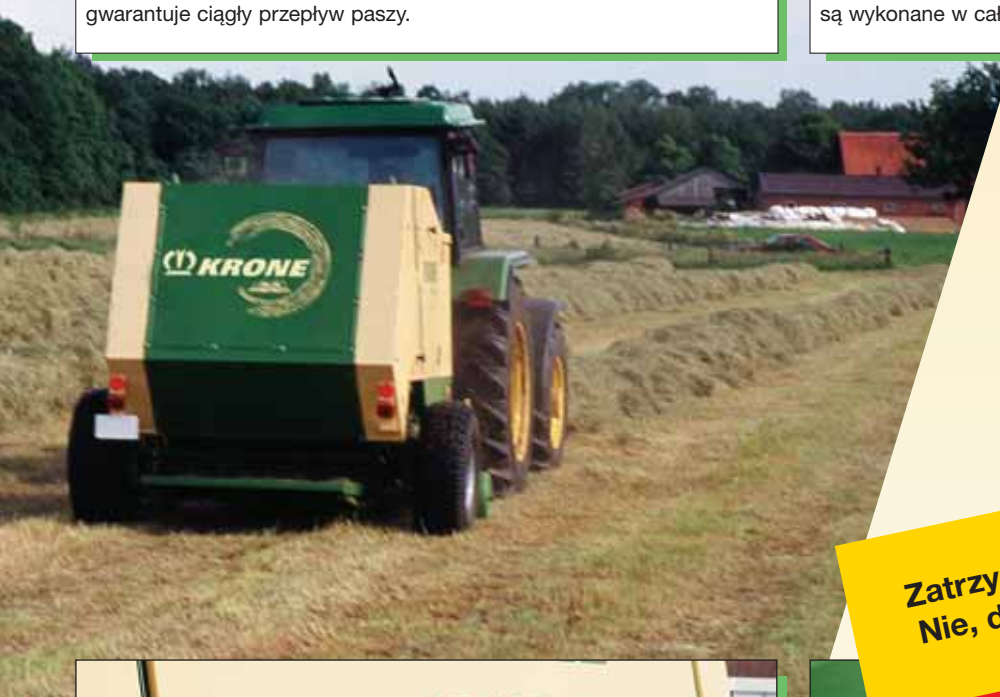

**Zatrzymanie bel ?
Nie, dziękujemy !**



Najlepszy kształt: obustronne wskazania nacisku przy formowaniu bel informują o chwilowym wypełnieniu komory z lewej i z prawej strony i dostarczają pomocnych wskazówek dla odpowiedniego sposobu jazdy, pozwalającego wyrównać te różnice. Prasa jest równomiernie napełniania na całej szerokości. Dzięki temu uzyskuje się doskonałe bele.



Bardzo chwytny: listwy przenośnika łańcuchowego KRONE zazębiają się z prasowanym materiałem. Nie występuje już zatrzymywanie bel, np. podczas prasowania słomy. Poza tym automatyczny napinacz jest rzeczą oczywistą!

Mini-Stop – to ma tylko KRONE!

Prasy o stałej komorze prasowania KR 130 i 160 sprawdziły się doskonale przy prasowaniu słomy, siana i zielonki na sianokiszonkę. Posiadają bardzo solidną budowę, mają dużą trwałość i pracują niezawodnie. KR 130 sprawdziła się w wielu krajach przy prasowaniu bel przeznaczonych na sianokiszonkę. W celu stworzenia wolnej przestrzeni dla wyrzutnika bel i szerszego podbieracza, KR 130 i 160 posiadają możliwość regulacji wysokości osi i są ustawione wyżej. Wyrzutnik bel z stołem wyładunkowym – urządzenie MiniStop opracowane przez KRONE – gwarantują wyprodukowanie większej liczby bel w ciągu godziny. Przy otwieraniu tylnej kłapy nie trzeba wyłączać przenośnika. Zwiększa to komfort pracy i zmniejsza zużycie ciągnika.



Zwarte i dobre: prasy zwijające KRONE 130 i 160 zapewniają twarde, mocno zagęszczone bele. Średnica bel wynosi, zależnie od typu, 1,2 albo 1,5 m, szerokość bel wynosi zawsze 1,2 m.



Nic nie pozostaje na polu: prasa zwijająca KRONE KR 130 może być wyposażona w ocynkowany podbieracz o szerokości 1400 mm, zgodnie z DIN 11220. Cztery rzędy palców, mały rozstaw palców oraz blacha odbojowa zapewniają bardzo dokładne zbieranie zielonki.



Prasowanie na zakrętach i w narożnikach, na zboczu i z szerokich wałów – w tych zastosowaniach nieraz konieczny jest szeroki podbieracz o szerokości roboczej 1.800 mm wg DIN 11220. Boczne ślimaki doprowadzające zapewniają ciągły przepływ zielonki i bardzo mocne krawędzie bel.



Zapas na wiele bel: w zasobniku sznurka można umieścić do 6 rolek sznurka. Załadunek jest łatwy i odbywa się szybko. Uchwyt zapewnia mocne osadzenie rolek.



Perfekcyjne: urządzenie do owijania siatką jest umieszczone z przodu, w polu widzenia kierowcy i jest przewidziane na rolki siatki 2000 albo 3000. Urządzenie do owijania siatką jest łatwo dostępne. Do zasobnika sznurka można włożyć rezerwową rolkę siatki.



Z podajnikiem!



Zbiera wszystko: prasy zwijające KRONE z szerokim podbieraczem i ślimakiem doprowadzającym posiadają wydajny podajnik! Doprowadza on w sposób ciągły zielonkę podebraną przez palce podbieracza do komory prasy, gdzie jest ona prasowana w bele o wysokiej gęstości.

**KRONE Mini – Stop –
większa liczba bel w
ciągu godziny**



To ma tylko KRONE: wyrzutnik bel i stół wyładunkowy w jednym! Tylne klapy jeszcze zamyka się po wyrzuceniu beli, a prasa już może dalej pracować. Pozwala to wyprodukować w ciągu godziny nawet 6 bel więcej!



Siatka jest wprowadzana do komory bel przez powleczone gumą walec i walec aluminiowy. Umieszczone z boku kółko cierne napędza walec przy rozruchu. Liczbę zwojów siatki można regulować bezstopniowo.



Hydrauliczne urządzenie startowe: Przy tym wariantcie początek wiązania siatką albo sznurkiem jest włączany siłownikiem hydraulicznym. Hydrauliczne urządzenie startowe jest uruchamiane za pomocą sterownika w ciągniku albo ze skrzynki obsługowej w pakiecie komfortowym.

Dane techniczne

Typ		KR 125	KR 130	KR 160
Długość	ok. m	3,70	3,70	3,90
Szerokość	ok. m	2,25	2,28	2,28
Wysokość	ok. m	1,97	1,98	2,26
Rozstaw kół	ok. m	1,90	1,95	1,95
Ogumienie (seryjne)		10.0/75-15.3/8 PR	10.0/75-15.3/8 PR	11.5/80-15.3/8 PR
Szerokość robocza podbieracza wg DIN 11220	ok. m	1,40	1,40 (1,80)	1,40 (1,80)
Wymiary	szerokość x Ø bel	1,20 x 1,20	1,20 x 1,20	1,20 x 1,50
Masa	ok. kg	1.570	1.730	1.850
Zapotrzebowanie mocy	ok. kW / KM	25 / 34	25 / 34	25 / 34

Rysunki, wymiary i masy nie muszą odpowiadać wykonaniu seryjnemu i nie są wiążące.

Podwójnie, a więc pewnie !

W porównaniu z wiązaniem pojedynczym, przy wiązaniu podwójnym czas postoju zmniejsza się nawet o 50 % ! Produkuje się w ciągu godziny więcej bel, zmniejsza się zużycie oleju napędowego i nakłady robocizny oraz w będącym do dyspozycji czasie można zebrać pokos z jeszcze większej powierzchni. Przy podwójnym wiązaniu sznurkiem systemem KRONE, końce sznurka nie znajdują się na krawędziach bel ale w ich środku, ponieważ wiązanie zaczyna się i kończy w środku. Tym samym bele zachowują szczególną stabilność kształtu, również przy wielokrotnym przeładunku.



Wybór koła stopniowego określa liczbę owinięć sznurka. Prowadzenie sznurka następuje od środka w kierunku obu boków. Po zakończeniu owijania jest on odcinany w środku beli. W wyposażeniu podstawowym rozpoczęcie wiązania jest włączane ciąglem linowym.



Sygnalizacja końcowego nacisku przy formowaniu bel za pomocą sygnału akustycznego i optycznego stanowi wyposażenie specjalne. Wskazania te informują kierowcę, gdy w komorze prasowania osiągnięty zostanie żądany nacisk. Wtedy można rozpocząć wiązanie sznurkiem.



Łatwo i funkcjonalnie: jedno naciśnięcie przycisku wystarcza aby rozpocząć podwójne wiązanie (wyposażenie specjalne). Rolki napędzane rozrusznikiem elektrycznym niezawodnie prowadzą sznurek do komory prasowania.

►►► Program produkcji maszyn do zbioru pasz firmy KRONE



Kosiarki rotacyjne talerzowe

Przetrzásacze karuzelowe

Zgrabiarki karuzelowe

Przyczepy zbierające / dozujące

Przyczepy zbierające dwufunkcyjne

Prasy zwijające

Prasoowijarki

Prasy do formowania bel prostopadłościennych

Samojezdne kosiarki pokosu

Sieczkarnia polowe

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.
Na rysunkach przedstawiono częściowo wyposażenie specjalne.

Ihr Vertriebspartner

KRONE
Ernte gut, alles gut!

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49(0)5977 / 935-0
Telefax: +49(0)5977 / 935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de