

# NOVATOP



Einfach

Genau

Leistungsfähig



**Tecnoma**



# Einfache Bedienung

## ISOBUS, Farbdisplay und Austausch der Informationen mit Hof-PC durch USB - Stick


Eine kurze Beschreibung der Regeleinrichtung **NOVATOP**

### Klare und genaue Informationen.


Bei der Arbeit werden folgende Informationen angezeigt:

- die Ausbringungsmenge (l/ha)
- die Geschwindigkeit (km/h)
- der momentane Ausstoss (l/mn)
- die noch zubearbeitende Fläche (ha)
- die Restmenge im Behälter (l)
- die noch zufahrende Strecke (m)
- die Flächenleistung (ha/h)
- der errechnete Druck (Bar)

Grosses Anzeigedisplay, leicht ablesbare und gut gekennzeichnete Symbole erleichtern die Handhabung und Erkennung der auszuführenden Funktionen.



Display mit den hydraulischen Klappfunktionen zur sicheren Ausführung

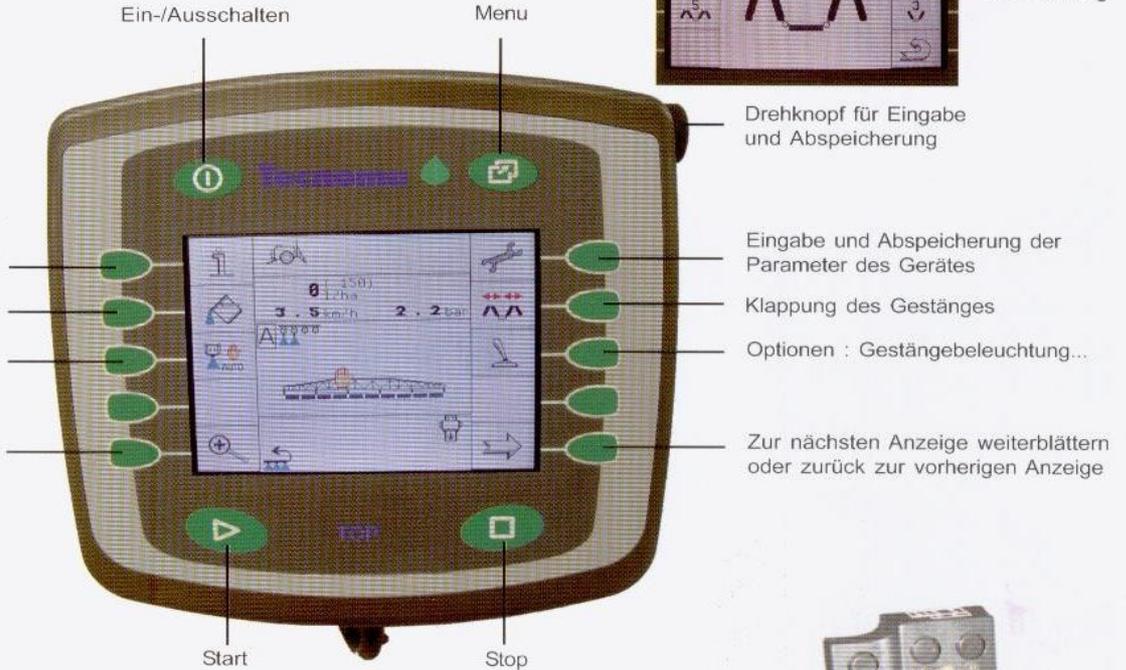

Tecnomat Durchflussmesser : genau und zuverlässig bei jedem spezifischem Gewicht

## Leistungsfähig

Eine lückenlose Dokumentation der ausgeführten Arbeiten ist durch den Datenaustausch mit dem Hof - PC über den USB - Stick möglich. Mit **NOVATOP** werden die verschiedenen Aufträge in der Ackerschlagkartei vorbereitet, anschliessend ausgeführt und auf den USB - Stick gespeichert und zum Hof - PC übertragen.




Multi-Funktionsgriff zur Schaltung Spritze, Teilbreiten und den Hydraulikfunktionen

### MULTI - Funktionsgriff

Gute Aufteilung der Bedienelemente, die Schaltung von Spritzanlage und der Hydraulikfunktionen wird vereinfacht. Ein-/Ausschalten des Gestänges, die fortlaufende Teilbreitenschaltung und die Über- und Unterdosierung sowie die Hydraulikfunktionen die während der Arbeit gebraucht werden sind leicht zugänglich.

### S - Box (Option)

Schaltung der Spritze und der Teilbreiten über Kippschalter (vorteilhaft z. B. bei Nesterbehandlung).

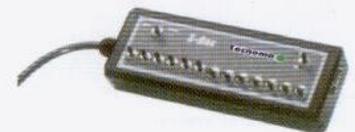

Austausch der Informationen mit USB - Stick

# Tecnomat

technologies



S.A.S au capital de 1 174 000 € - R.C.S. EPERNAY B 350 484 309  
 54, rue Marcel Paul - BP 195 - F-51206 EPERNAY  
 Tél. : 03 26 51 99 99 - Fax : 03 26 51 83 51  
 International Tél : 33 3 26 51 99 99 - Fax : 33 3 26 51 83 51  
 Site : www.tecnoma.com - E-mail : tecnoma@tecnoma.com