


WYMIARY I WAGI (w pozycji wolnostojącej bez operatora)		4630 ISM	4645 ISM	4655 ISM	4645 VRM	4655 VRM
WYMIARY PODANE NA KOŁACH						
Przód		7.50 R16	7.50 R16		7.50 R16	
Tył		7.50 R16	7.50 R16		300/70 R20	
WAGI						
Całkowita masa	kg	1160	1235	1290	1250	1305
Przednia oś	kg	700	750	800	750	800
Tylna oś	kg	465	485	490	500	505
WYMIARY						
A. Długość od ramy do końca maski	mm	920	920	1012	920	1012
B. Rozstaw osi	mm	1280	1280		1240	
C. Długość całkowita	mm	2888	2888	2980	2888	2980
D. Prześwit	mm	208	208		208	
E. Wysokość do kolumny kierowniczej	mm	1095	1095		1095	
F. Wysokość do przedniej ramy ochronnej	mm	1954	1954		1954	
G. Wysokość do tylnej ramy ochronnej	mm	1250	1250		1250	
WYMIARY Z RÓŻNYMI TYPAMI OGUMIENIA						
Rozstaw kół osi – Przód (minimalna / maksymalna)	mm	970 / 1286		970 / 1286		970 / 1286
Szerokość – Przód (minimalna / maksymalna)	mm	1178 / 1494		1178 / 1494		1178 / 1494
Rozstaw kół osi – Tył (minimalna / maksymalna)	mm	970 / 1286		970 / 1286		912 / 1182
Szerokość – Tył (minimalna / maksymalna)	mm	1178 / 1494		1178 / 1494		1202 / 1472
KOŁA I OPONY (OPCJE) – TYP		Przód / Tył		Przód / Tył		Przód / Tył
Front / Rear 4WD – Rolnicze (duży protektor)		7.50-16		7.50-16		7.50-16 / 9.50R20
Front / Rear 4WD – Rolnicze (duży protektor)		260/70R16		260/70R16		7.50-16 / 300/70R20
Front / Rear 4WD – Trawnikowe (TURF)		29x12.50-15 Garden		29x12.50-15 Garden		260/70R16 / 300/70R20

NA RÓWNYCH KOŁACH

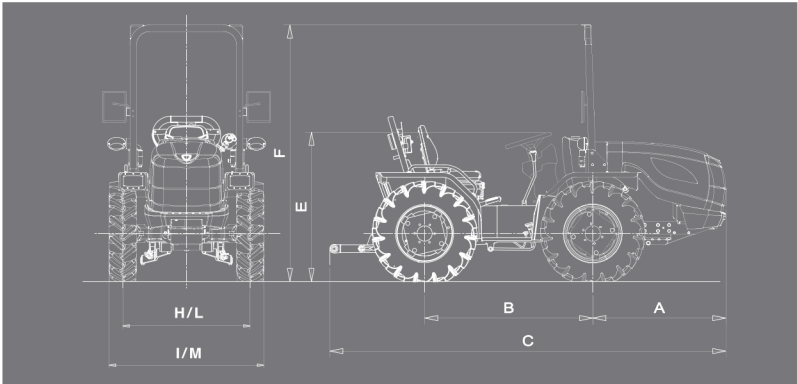

RODZAJE KÓŁ
DO MODELU ISM

PRZÓD / TYŁ


7.50-16

260/70R16

29x12.50-15 Garden



NA KOŁACH W UKŁADZIE ROLNICZYM

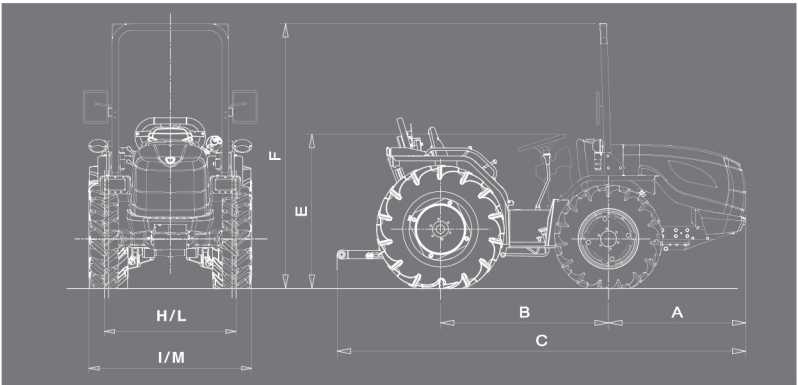

RODZAJE KÓŁ
DO MODELU VRM

PRZÓD / TYŁ

7.50-16 i 9.50R20

7.50-16 i 300/70R20

260/70R16 i 300/70R20



McCORMICK

MCCORMICK		4630 ISM	4645 ISM	4655 ISM	4645 VRM	4655 VRM
SILNIK (T3)						
Produkcja		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Wtrysk		Pośredni	Bezpośredni	Bezpośredni	Bezpośredni	Bezpośredni
Model silnika		3TNV76 - XVA	3TNV88 - BKVA	4TNV88 - BKVA	3TNV88 - BKVA	4TNV88 - BKVA
Moc maksymalna (ISO)	KM/kW	23 / 17	35,5 / 25	47,5 / 35	35,5 / 25	47,5 / 35
Znamionowe obroty silnika	obr/min	2800	2800	2800	2800	2800
Maksymalny moment obrotowy	Nm	66	105,4	142,7	105,4	142,7
Obroty silnika przy maksymalnym momencie obrotowym	obr/min	1800	1200	1100	1200	1100
Pojemność silnika	cm ³	1115	1642	2189	1642	2189
Liczba cylindrów / zaworów		3 / 6	3 / 6	4 / 8	3 / 6	4 / 8
Chłodzenie cieczą		●	●	●	●	●
Pojemność zbiornika paliwa		35 L	35 L	35 L	35 L	35 L

SKRZYŃNIA BIEGÓW		
Mechaniczna: 8 Biegów do przodu + 4 do tyłu	Zsynchronizowana	Zsynchronizowana
Prędkość maksymalna	30 km/h	30 km/h
Prędkość minimalna (przy maksymalnych obrotach silnika do pracy)	1,1 km/h	1,1 km/h
WOM		
Silnik / Skrzynia biegów zasilane	Niezależnie	Niezależnie
Załączany mechanicznie	●	●
1 Prędkość Obr. 540	●	●
1"3/8 (34.9 mm) wałek przegubowy z 6 wypustami	●	●
Synchronizowany ze skrzynią biegów	●	●

PRZEDNIA OŚ / NAPĘD 4WD				
Napęd 4WD	Rozłączalny	Stały	Rozłączalny	Stały
Kąt skrętu kół	± 15°		± 15°	
Blokada dyferencjału	Mechaniczna		Mechaniczna	

UKŁAD KIEROWNICZY		
Hydrauliczny	●	●
Maksymalny promień skrętu	42°	42°
UKŁAD HAMULCOWY		
Mechaniczny	●	●
Tylne hamulce tarczowe w kąpieli olejowej	●	●

TYLNI PODNOŚNIK HYDRAULICZNY					
Podnoszenie / Opuszczanie / Pozycja pływająca	●	●	●	●	●
Mechaniczny podnośnik z dociskiem mechanicznym	–	○	○	●	●
Udźwig podnośnika	Kg	1000	1000	1000	1000
Wydajność pompy	L/Min	18	27	27	27
3-punktowy układ zawieszenia	Kat.1 ^a	Kat.1 ^a	Kat.1 ^a	Kat.1 ^a	Kat.1 ^a
Ilość par wyjść hydrauliki zewnętrznej	2 (1/4)	2 (1/4)	2 (1/4)	2 (1/4)	2 (1/4)

MIEJSCE OPERATORA		
Pół-platforma	●	●
Resorowane siedzenie	●	●
Regulowana kierownica	●	●
Składana rama ochronna	●	●

ZACZEP TRANSPORTOWY		
CUNA class - kategorii „C”	Regulacja wysokości kat. „B”	Regulacja wysokości kat. „B”
INNE AKCESORIA		
Obciążniki na koła 2 x 36 kg	○ (Przód / Tył)	○ (Przód)
Obciążniki na koła 2 x 55 kg	–	○ (Tył)

Legenda: ● standard ○ opcja – niedostępny

PRZEDSIĘBIORSTWO



Wyłączny importer ciągników
11-200 Bartoszyce, Sędławki 24
tel.: 89 762-17-38
fax: 89 762-66-15
Magazyn części: tel. 89 762-17-39
<http://www.romanowski.pl>